


YAMATO
Japan technology

COMERCIAL

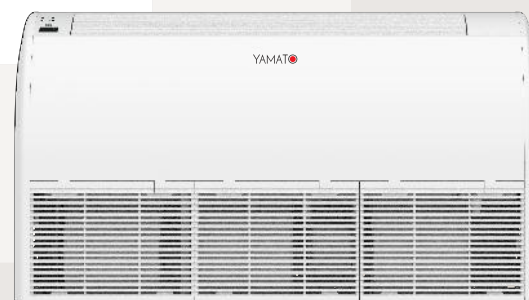


MONO-SPLIT

TIP PODEA-TAVAN



Design ignifug



Mentenananta
usoara



Aport de
aer proaspat



Grila complet
inchisa



Eficienta ridicata



Interval de
functionare amplu



Silentios



Tehnologie
All DC Inverter



Gama larga
de tensiuni



Motor de calitate

**FIABILITATE
DURABILITATE
REZISTENTA**

MONO-SPLIT

TIP PODEA-TAVAN

Unitate exterioara			YFC18G4/O
Unitate interioara			YFC18G4/I
Funcție			Racire / Incalzire
Capacitate	Racire nom (min – max)	KW	5.30 (1.60 – 5.50)
		BTU/h	18000 (5500-18800)
	Incalzire nom (min – max)	KW	5.60 (1.60 – 6.10)
		BTU/h	19100 (5500-20800)
SEER/SCOP		W/W	6.50/4.20
Alimentare		Ph-V-Hz	(1 Ph-220V-240V-50Hz)
Putere nominala	Racire nom	KW	1.90
	Incalzire nom	KW	1.90
Domeniu temperatura exterioara de functionare	Racire	°C	-20°C ~ 52°C
	Incalzire	°C	-20°C ~ 24°C
Unitate interioara			
Nivel de presiune acustica	SH / H / M / L	dB/A	41 / 40 / 38 / 36
Debit de aer	SH / H / M / L	m3/h	900 / 800 / 700 / 600
Dimensiune carcasa	LxIxh	mm	870x665x235
Dimensiune ambalaj	LxIxh	mm	973x770x300
Greutate	neta/bruta	Kg	25.0 / 29.0
Unitate exterioara			
Dimensiune carcasa	LxIxh	mm	745x300x555
Dimensiune ambalaj	LxIxh	mm	872x398x609
Greutate	neta/bruta	Kg	30.5 / 33.0
Nivel de presiune acustica		dB/A	52
Tevi conexiuni	gaz	mm	12.7
	lichid	mm	6.35
Traseu maxim	inaltime	m	20
	lungime	m	30
Refrigerant			R32

Nota: Toate informatiile folosite pentru descrierea produselor (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc.) nu reprezinta o obligatie contractuala a distribuitorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. Pentru valorile din tabel, abaterea admisa este de +/- 5%. Datele tehnice pot suferi modificari. Kit-ul de instalare contine parte din materialele necesare instalarii traseului frigorific.

● Design ignifug

Echipamentele au **cutia electrica** incastata intr-o **carcasa metalica**. De asemenea, cablurile electrice sunt protejate de o structura metalica, astfel fiind limitat riscul de deteriorare mecanica si asigurandu-se rezistenta la foc.

● Mentenanta usoara

Cutia electrica este pozitionata in laterala stanga a echipamentului, oferind **acces usor** pentru eventuale operatiuni de mentenanta. Pentru facilitarea instalarii, **zona de conectare a traseului frigorific** este localizata in **laterala dreapta**, fiind posibila trasarea tevelor in trei directii.

● Aport de aer proaspat

In echiparea standard, echipamentele beneficiaza de functia de aport aer proaspat, avand posibilitatea de a introduce **aer din exterior** (circa **8-12%** din aerul furnizat), pentru un plus de confort.

● Grila complet inchisa

La oprirea aparatului, **grila** de evacuare se **inchide complet**, fiind evitata depunerea prafului pe componentele interne. Aceste unitati versatile, cu posibilitate de montaj pe podea sau tavan, furnizeaza un flux de aer amplu, directionat chiar si sub unitate*, gratie unghiurilor de deschidere ale celei doua flapsuri orizontale si designului grilei de evacuare.

*in cazul instalarii pe tavan

YAMATO
COMERCIAL